

A.2 最高投标限价封面


王岗地块2停车场、围墙工程 工程

最高投标限价

招 标 人：



造价咨询人：



2026年03月20日



B.2 最高投标限价扉页

王岗地块2停车场、围墙工程 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 329837.04

（大写）： 叁拾贰万玖仟捌佰叁拾柒元零角肆分

招 标 人：




造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

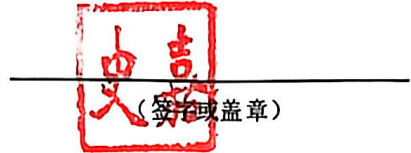

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2026年03月20日

复 核 时 间： 2026年03月20日



最高投标限价总说明

工程名称：王岗地块 2 停车场、围墙工程

一、工程概况

本项目位于龙岗开发区王岗社区。主要内容为场地平整、铁艺围墙、土方挖运、整理绿地、播种花种、围墙拆除、出入口破除道路，垃圾清运等零星工程。

二、采用的计价依据

- 1、王岗地块 2 停车场、围墙工程工程量清单；
- 2、依据甲方提供的设计方案及相关资料；
- 3、《关于调整合肥市建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价【2019】1 号文）；
- 4、执行《安徽省建设工程计价依据动态调整(第 2 期)》。

三、采用的价格信息来源

1、主要材料价格：采用 2026 年第 3 期合肥地区建设工程市场价格信息主刊不含进项税价格；信息价没有的材料、设备按照市场询价（不含进项税价格）计入。

2、人工费执行《关于贯彻执行 2018 版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价【2018】13 号文）。其中定额人工费采用 2025 年四季度合肥市建设工程人工价格信息：157.66 元/工日。

四、工程取费

- 1、本工程取费按“建筑工程”的费率计取。
- 2、税金采用增值税一般计税方法，增值税税率为 9%。

五、其它说明

- 1、金额（价格）均应以 人民币 表示。
- 2、其他未说明部分详见答疑及相关资料。



E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：王岗地块2停车场、围墙工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	011601001001	砖砌体拆除	1、围墙拆除； 2、机械拆除； 3、拆除的砖渣现场就地铺装碾压 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求；	m3	82.280	106.75	8783.39	3409.68	843.37	
2	050102012001	铺种蔷薇	1、市政道路侧边垃圾清理、整理绿地、撒播蔷薇种子； 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求；	m2	104.000	17.70	1840.80	888.16		
3	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合类土 2、挖土深度：2m以内 3、土方运距：1km以内 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求；	m3	2000.000	2.89	5780.00	480.00	3960.00	
4	040103002001	余方弃置	1、余方外运 2、运距：1km以内 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求；	m3	2000.000	8.38	16760.00	560.00	12280.00	
5	010101001001	停车场平整	1、停车场平整 2、场地平整，素土夯实，压实系数≥94%； 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求；	m2	11805.000	2.74	32345.70	21721.20	1770.75	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】



扫描全能王 创建

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：王岗地块2停车场、围墙工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	010606013001	铁艺围栏	1、部位：铁艺围墙； 2、材质规格：立柱及立柱装饰顶：80*80*3厚镀锌方钢管；主方管：40*60*3厚镀锌方钢管；次方管：25*25*2厚镀锌方钢管，面喷黑色金属氟碳漆； 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求；	m	705.000	266.89	188157.45	12400.95	3080.85	
7	010101004001	挖基坑土方	1、部位：围墙立柱基坑； 2、尺寸：600mm*600mm*600mm； 3、素土夯实≥93%； 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求；	m3	50.760	85.53	4341.50	3141.03		
8	010103001001	回填方	1、部位：基坑回填； 2、原土回填； 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求；	m3	27.260	15.41	420.08	251.88	57.25	
9	040103002002	余方弃置	1、余土外运 2、运距：1KM（现场内倒） 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求；	m3	23.500	8.38	196.93	6.58	144.29	



E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：王岗地块2停车场、围墙工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	010501003001	独立基础	1、部位：围墙立柱基础； 2、C25混凝土基础400mm*400mm*400mm； 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求；	m3	15.040	400.38	6021.72	586.66		
11	010404001001	垫层	1、部位：基础垫层； 2、100mm厚级配碎石垫层； 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求；	m3	8.460	296.44	2507.88	280.70	1.52	
12	010516002001	预埋铁件	1、围墙立柱基础预埋件； 2、规格：30x60x5厚肋板，200x200x10厚钢板，4Φ8锚筋，L=250mm； 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求；	t	0.964	7155.04	6897.46	1573.63	351.84	
13	ZB 041001002001	拆除人行道	1、出入口破除道路、绿化带，确保车辆正常出入，顺畅通行； 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求；	处	2.000	1000.00	2000.00			



